




全自動高速フィルムロールカッター

CC-500F

コルテックの独自技術で
切断後の仕上がりに自信あり！

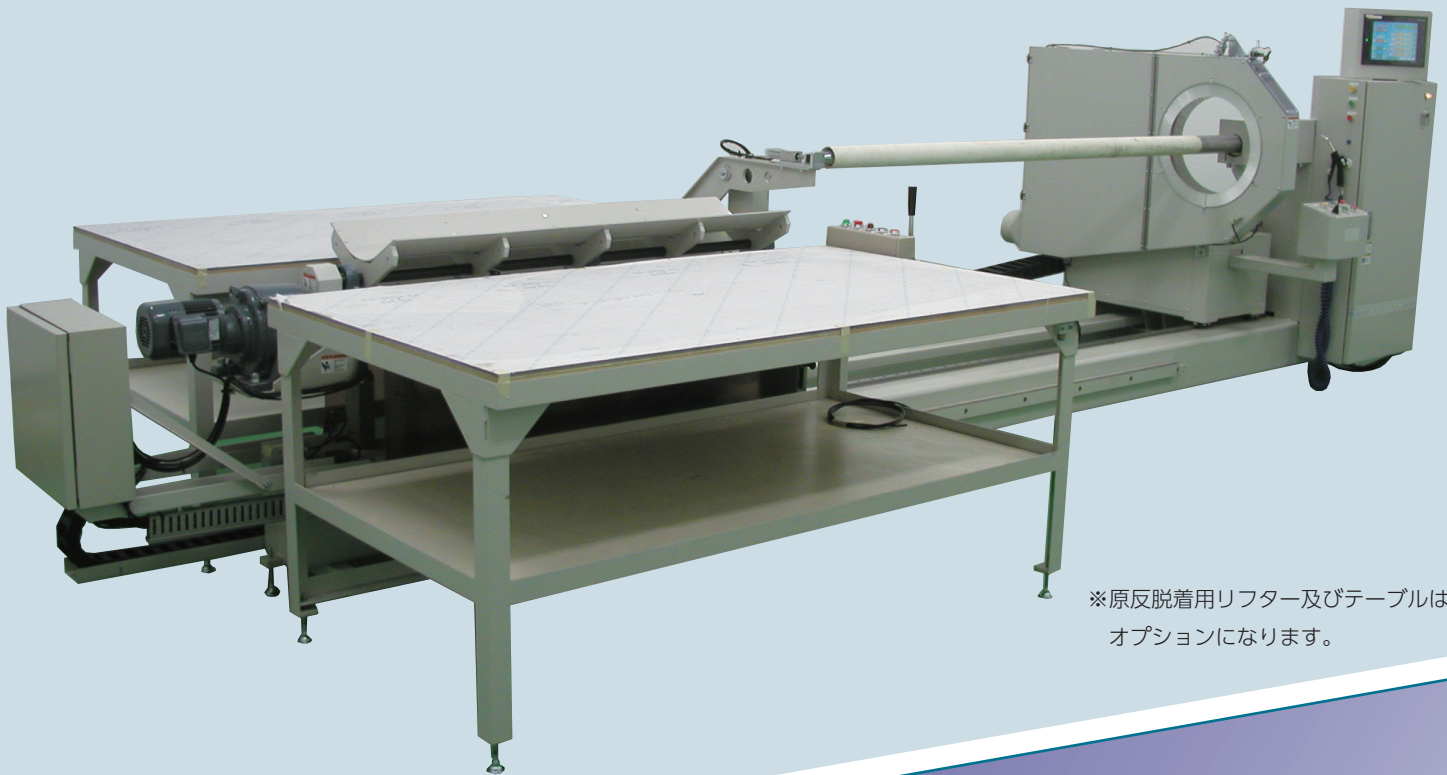

※原反脱着用リフター及びテーブルは
オプションになります。

被裁断
素材

保護フィルム・粘着テープ・フィルム等
※その他素材もご相談ください。

CC-500F

Fully Automatic High Speed Roll Cutter (for the film)

◆◆ 特長

1. 前後左右移動に高速モーター搭載

生産量が従来機と比較して1.5～2倍にアップします。

2. 切込み速度3段階自動変換

スローでの切りはじめから徐々にスピードアップ。
紙管切削時には再び低速になり、カット後は最高速で後退します。

3. チップソー刃

独自構造で仕上がりに自信あり。
※丸刃仕様にカスタマイズ可能です。

4. メカニカルシャフト 写真①

ボタン一つで開閉します。

5. 根詰まり防止エアー

チップソーが根詰まりしないようにカット時にエアーを噴射します。

6. 冷却用水噴霧装置

原反の溶着を防止します。

7. 寸法・個数設定3種類(特注にて何種類でも可能)

カラー液晶タッチパネル方式で設定はワンタッチ。

8. 原反の端を自動検知

スイッチひとつで原反端に自動的に移動。そのまま自動運転に移れます。



9. チャック側切り込みスピード自動減速

切り進んで最終近くは、原反の残りが少なくブレや
すいので、切り込みスピードを任意の位置から自動減速、
最終の1巻まで寸法誤差なく仕上がります。

◆◆ 仕様

原反最大径	φ300mm
原反最大幅	1,600mm
カッター回転数	0～2000rpm無段変速
チャック回転数	0～150rpm無段変速
カッター切込速度	0～30mm/秒
カッター後退速度	最大160mm/秒
カッター横移動速度	最大200mm/秒
寸法精度	±0.1mm以内
カット幅	3mm以上
機械寸法	3,150×1,350×1,400mm
機械本体重量	950kg
電源	3相200V
電気容量	4kw
電源	0.75kw

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



◆◆ オプション

作業効率がアップする各種オプションをご準備しております。

- 刃物角度自動変更装置
- 原反着脱用半自動リフター (写真②)
- 原反径自動検出
- 重量物原反用リフター
- 各種安全カバー

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、
ご相談下さい。

株式会社 **コルテック**

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1
TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269
e-mail : info@cortec.jp URL : http://www.cortec.jp

20221011_CC-500F