




自動巻取り機

CR-135

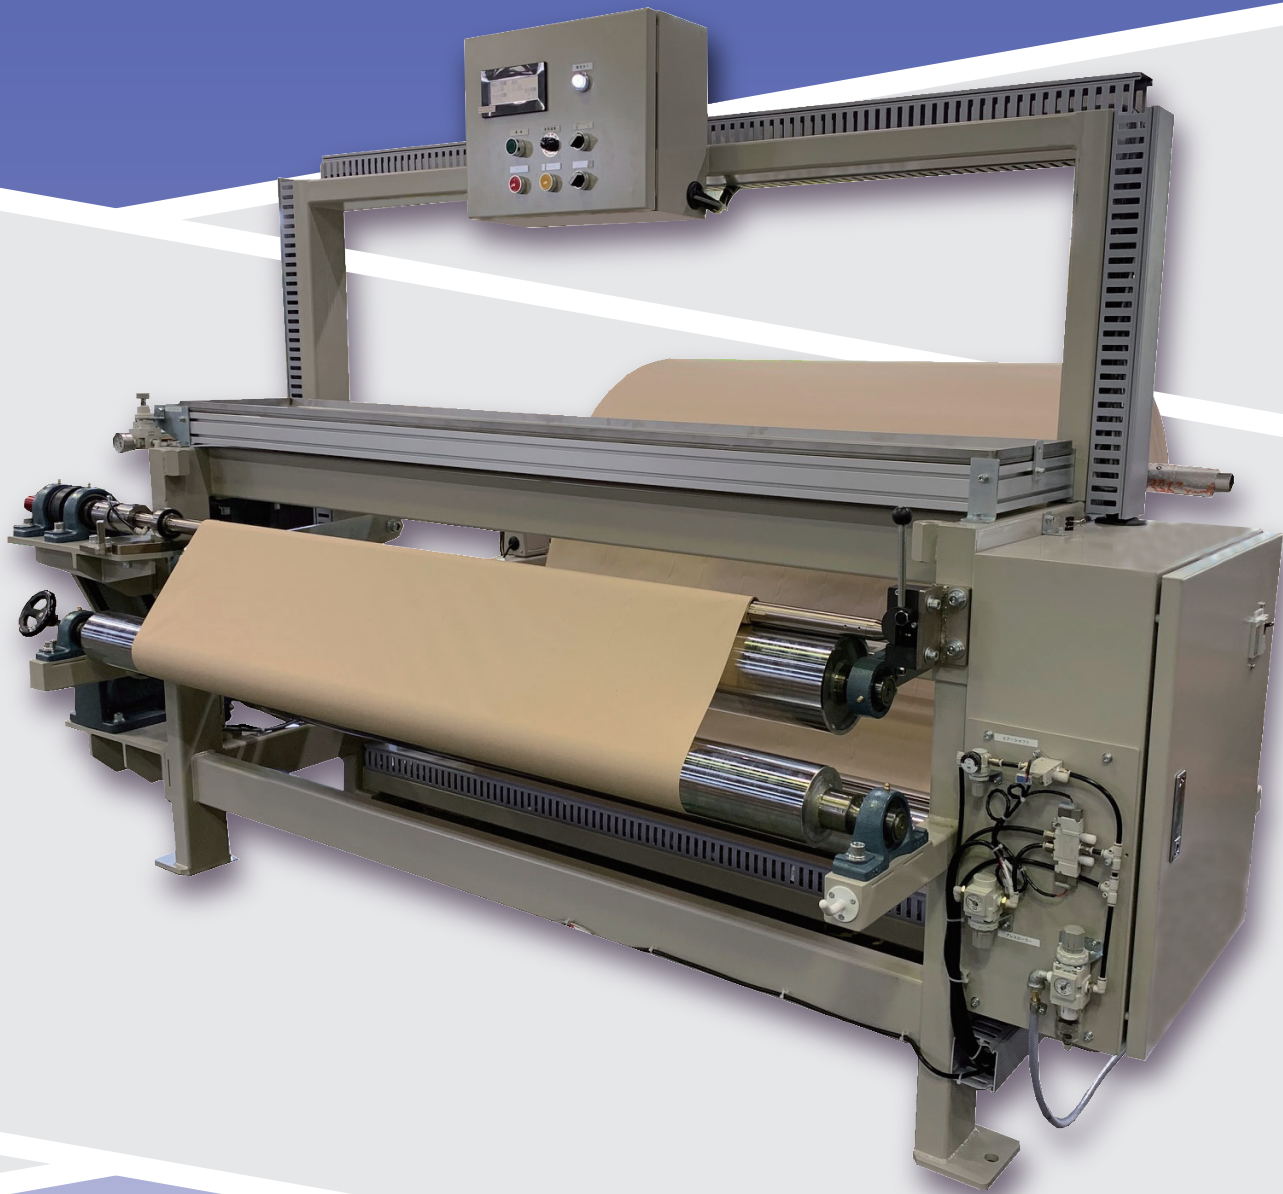

適用
素材

フィルム・紙・複合材・不織布・ターポリン・
繊維織物・ゴム・ガラス繊維
※その他の素材もご相談ください。

CR-135

Automatic Winder

◆◆ 特長

1. インバーター制御で立ち上がりがスロースタートなので、生地を急激に引っ張る事がなく、生地を無理なく巻き上げる。しかも、高速回転で静か。
2. 巻取テンションはエアブレーキを使用。
3. 巻出し軸、巻取軸共にエアシャフトを使用。
4. 定寸測長自動停止装置で自動停止。

◆◆ 仕様

原反最大径	φ1,000mm
原反最大有効幅	1,600mm
巻取軸回転速度	0～100rpm
電源	3相 200V 1.5Kw
機械寸法	W2,450×D1,820×H1,610mm
機械本体重量	約700kg

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

◆◆ オプション

- エクspanderローラー（しわ取り）写真①
- 巻取テンションコントローラー
- 静電気除去装置（イオナイザ）
- 電気式平揃え装置



写真①

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。



製品動画はこちら

株式会社 **コルテック**



〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1
TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269
e-mail : info@cortec.jp URL : http://www.cortec.jp

20230719_CR-135