


## 半自動ロールカッター CM-330S

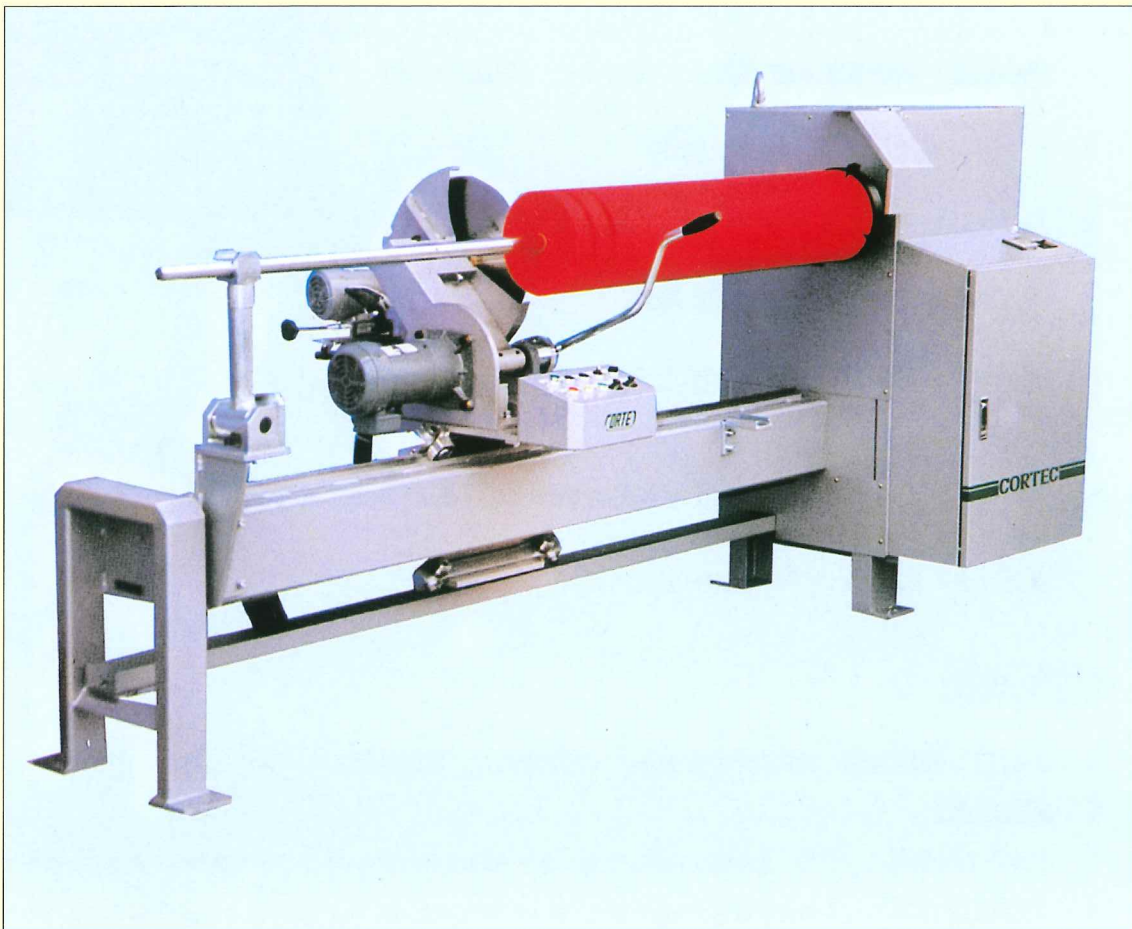

### 被裁断素材

- 繊維 ●ゴムシート ●レザー ●ビニールシート ●紙 ●発泡材 ●粘着テープ
- ガラス繊維 ●各種複合材 ●ターポリン ●カーボンシート ●不織布
- フェルト ●芯地等 其ノ他素材もご相談下さい。

### 仕様

原反最大径：300mm	寸法精度：±0.1mm以内
原反最大有効幅：1600mm	カット幅：3mm以上
丸刃回転数：0～560RPM 無段変速	機械寸法：(L)2940×(W)1060×(H)1400
チャック回転数：0～420RPM 無段変速	機械本体重量：750Kg
カッター横移動速度：60mm/秒	

御希望により、又素材状況により、特別仕様もオプションにて可能です。

## 特 長

1. カッター・チャック回転は、インバーター制御により無段変速。
2. シャフトは紙管に合わせて製作致しますので、原反の回転ブレはありません。
3. 研磨装置はボラゾン砥石を使用している為、経済性（長期耐用）、効率性（研磨時間の短縮、目詰まりしにくい）、耐熱性（長時間の研磨可能）、等に優れています。  
（写真1-①）
4. 研磨角度・研磨位置の調整はワンタッチ。（写真1-②）
5. シャフト支持棒はワンタッチ操作。
6. カット寸法の指示はタッチパネルで簡単入力。
7. 操作スイッチを作業者の手元に集約。
8. チャック外爪位置はワンタッチで交換できます。
9. 二重・三重の安全対策
  - カッター・チャック等に異常な負荷が掛かると自動停止致します。
  - カッターとシャフトの衝突防止。
  - カッターとチャックの接触防止。

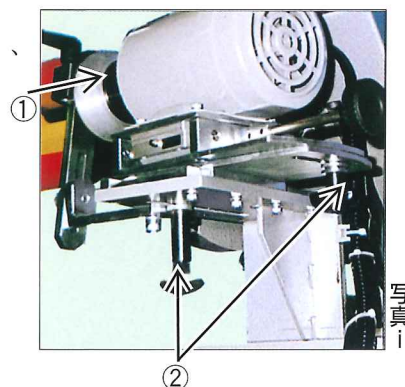


写真1

## オプション

1. シリコン噴霧装置 粘着剤等の丸刃への付着防止、潤滑効果。
2. 集塵装置。
3. シャフト交換用ハンドル 数種類の紙管ご使用の場合（機械本体外部よりシャフト交換操作が簡単に出来ます。）
4. 交換用シャフト 数種類の紙管ご使用の場合（例.30mm, 32mm, 38mm, 50.8mm, 76.2mm, etc.）
5. 指定カット数完了ブザー
6. 各種安全装置
7. 重量物原反用リフター
8. 清掃用エアガン
9. 機械塗装色 ご指定に応じます。
10. その他、ご要望に応じ改造、開発致しますのでご相談下さい。

**CORTEC** 株式会社 **コルテック**

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町213番地の1  
TEL072-479-1279 FAX072-479-2269  
e-mail:info@cortec.jp http://www.cortec.jp