




自動高速小巻取り機

CR-1600P

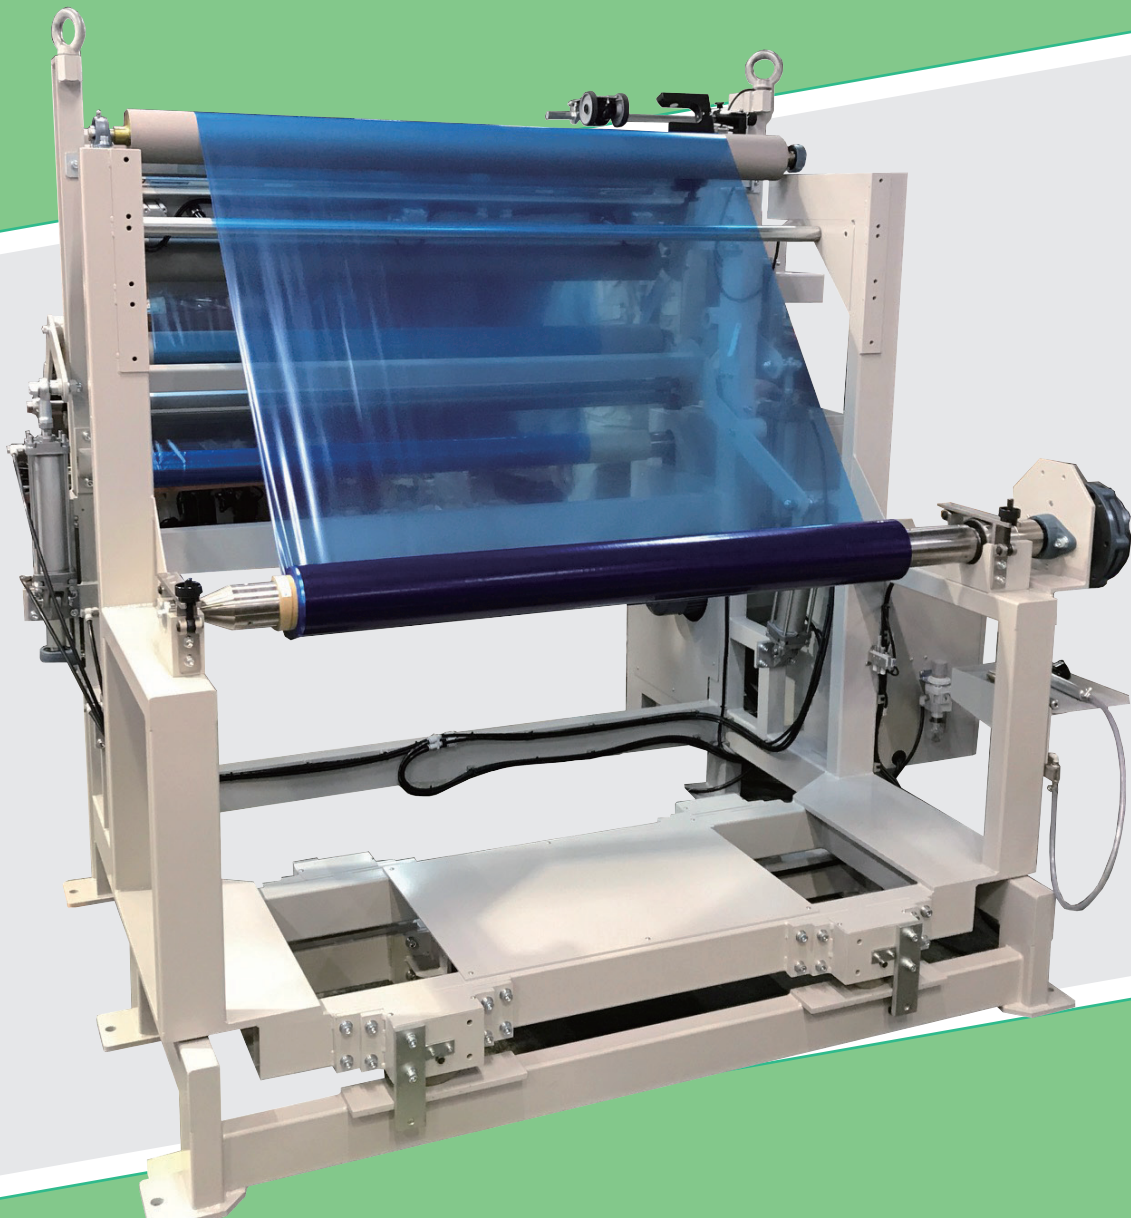

適用  
素材

フィルム・粘着テープ・マスキングテープ・紙・複合材・  
不織布・ターポリン・繊維織物・ゴム・ガラス繊維  
※その他の素材もご相談ください。

# CR-1600P

## Automatic Winder

### ◆◆ 特長

1. インバーター制御で立ち上がりがスロースタートなので、生地を急激に引っ張る事がなく、生地を無理なく巻き上げる。しかも、高速回転で静か。
2. 巻取テンションはエアブレーキを使用。
3. 巻出し軸、巻取軸共にエアシャフトを使用。
4. 電気式耳揃え装置で綺麗に巻き上げ。
5. 定寸測長自動停止装置で自動停止。
6. センターリング機能により、常に原反を中心にセット。

### ◆◆ 仕様

原反最大径	φ600mm
原反最大有効幅	1,600mm
巻取軸回転速度	0～160rpm
電源	3相 200V 2Kw
機械寸法	W1,530×D1,820×H1,820mm
機械本体重量	約800kg

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

### ◆◆ オプション

- エクспанダーローラー（しわ取り）写真①
- 巻取テンションコントローラー
- 静電気除去装置（イオナイザ）



写真①

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。

株式会社 **コルテック**

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1  
TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269  
e-mail : info@cortec.jp URL : <http://www.cortec.jp>

20181101\_CR-1600P