


CORTEC CORTEC

タオル用両縁自動縫製機 (ボーダー部両縁カット装置付) RT-2000C シリーズ

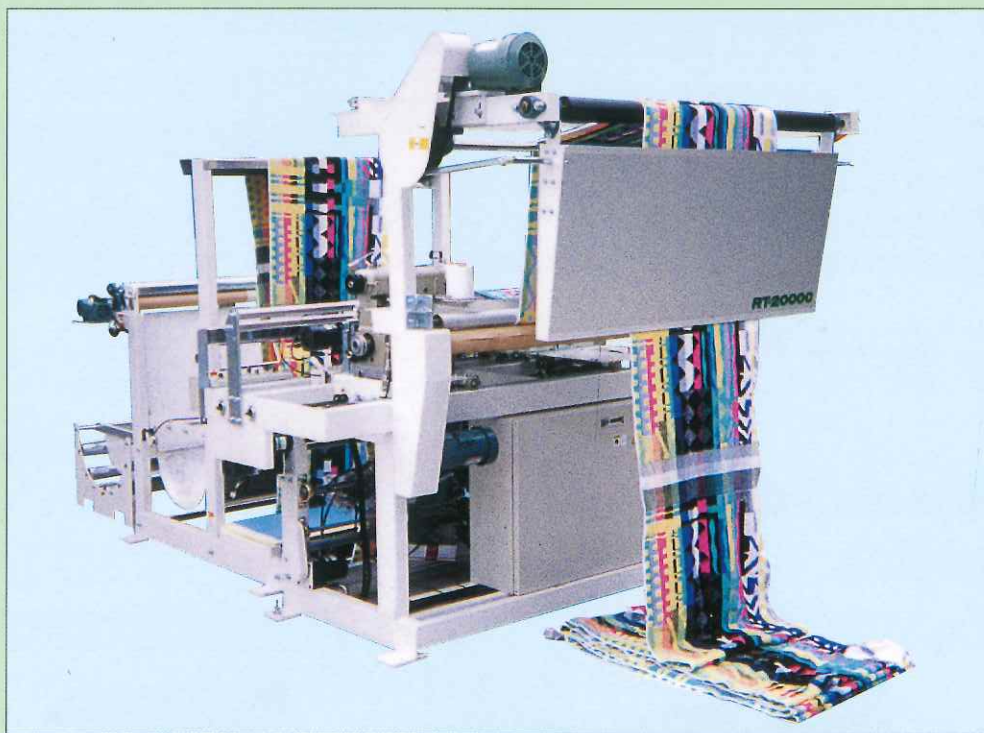

適用タオル幅 : 280mm~1000mm

縫製速度 :

RT-2000CW	(2・3本針)	最大11m/分
RT-2000CE	(1本針上下送り)	最大14m/分
RT-2000CL	(1本針)	最大18m/分

機械寸法 : 3300 (L) × 1900 (W) × 1700 (H) mm

使用電力 : 3.0KW(コンプレッサー,つなぎミシン,ブロワー含む)

CORTEC 株式会社 **コルテック**

〒596-01 大阪府岸和田市内畑町213番地の1
TEL 0724-79-1279 FAX 0724-79-2269

特 長

1. ボーダーカット装置 (写真1)

- ボーダー部縫製時には、センサーがボーダー柄を検知し、縁部分をカットしながら縫い上げますので、ボーダー部分が膨れることなく、均一に仕上がります。(タオルによってはボーダー部縫製時に若干スピードを落とすことで、より美しく縫い上ります)
- ボーダー部カットの他、両縁の不要な糸なども連続カットします。カットされた部分はブローワーにより吸引されます。
- ボーダー部の切込み量は0~12mmまで調整出来ます。

2. 縫製スピードコントロール

- ボリューム操作ひとつでミシン速度に応じた引ローラーと送りローラーが変速する為、縫製速度の調整が簡単に行えます。

3. 原反備蓄部 (写真2)

- 原反備蓄部で、原反バケット内のタオルがなくなると、次のタオルを継ぎ易くする為、備蓄されたタオルが、少し戻されます。

4. 糸切れ検出器 (写真3)

- 各糸ごとにスイッチがあり、ランプ表示で左右どちらのミシンの糸が切れたかを表示します。

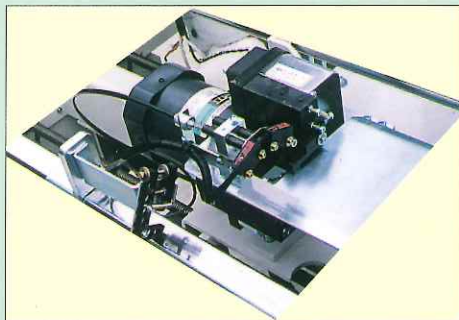


写真1



写真2

オプション

1. 稼働時間計
2. 枚数カウンター
3. パイル起こし装置
4. コンプレッサー (1馬力)
5. 大径原反用バケット



写真3