




折反巻取り機

CR-35

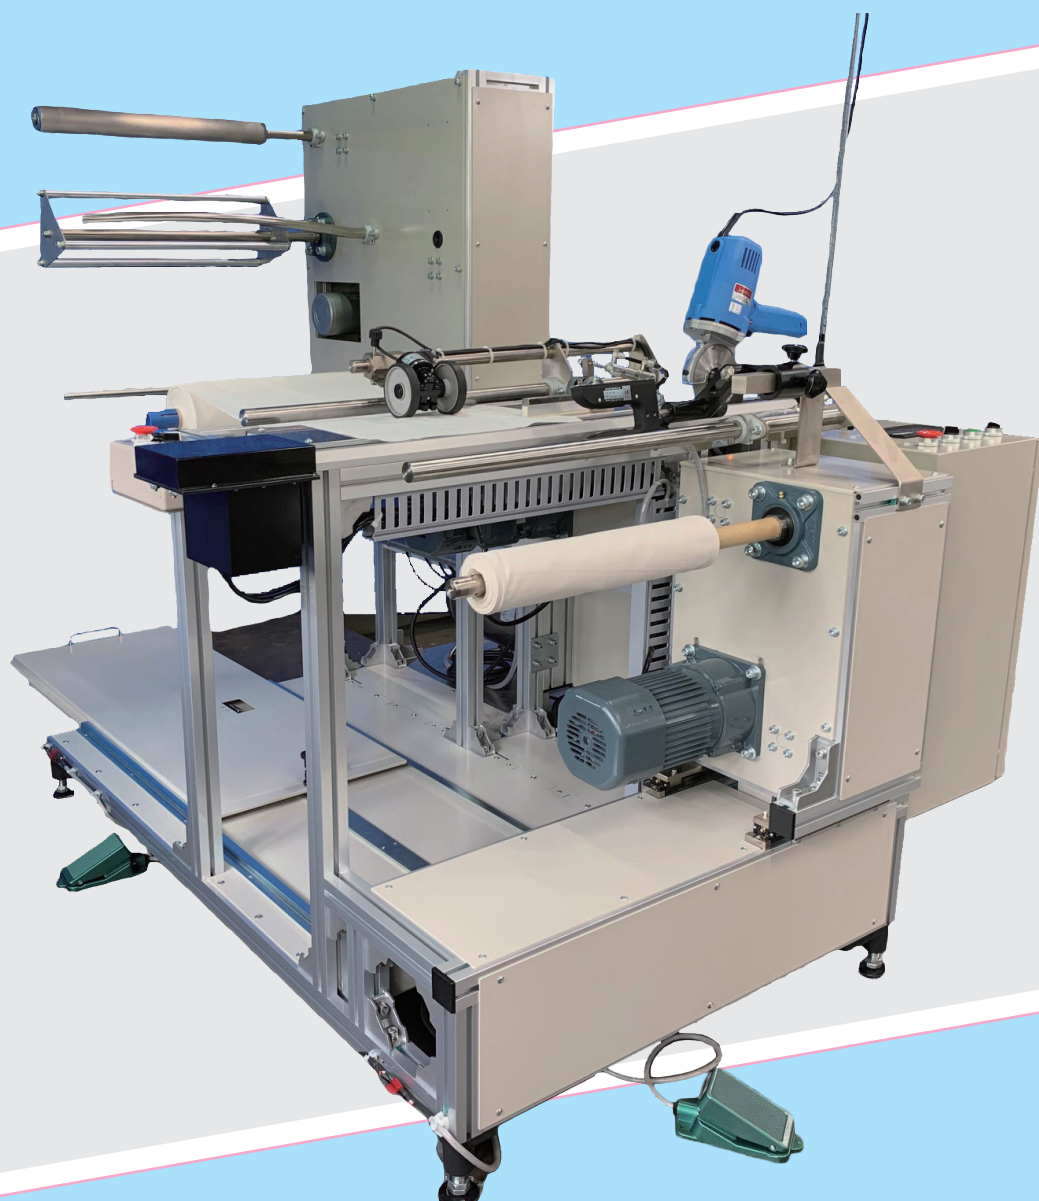

適用  
素材

晒、フィルム・紙・複合材・不織布・繊維織物・壁紙  
※その他の素材もご相談ください。

# CR-35

## Automatic Winder

### ◆◆ 特長

1. インバーター制御で立ち上がりがスロースタートなので、生地を急激に引っ張る事がなく、生地を無理なく巻き上げる。しかも、操作が簡単。
2. 原反は折反仕様。(オプションでロール反も対応)
3. 折反→仮巻き→本巻き(電気式耳揃え装置付き) 写真①
4. 定寸測長自動停止装置で自動停止。
5. 自動カッター 写真②
6. 仮巻き、本巻き共にエアージャフト仕様(標準1インチ)

### ◆◆ オプション

- 仮巻き、本巻き用エアージャフト(各種サイズ)
- 静電気除去装置(イオナイザ)
- 安全対策(エリアセンサー、各種カバー)


### ◆◆ 仕様

仮巻き最大径	φ300mm
本巻き最大径	φ300mm
原反最大幅	355mm
巻取軸回転速度	0~40rpm
電源	3相 200V 2Kw
工ア一源	0.75km(コンプレッサー必要)
機械寸法	W1,350×D1,500×H1,430mm
機械本体重量	約300kg

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



写真①

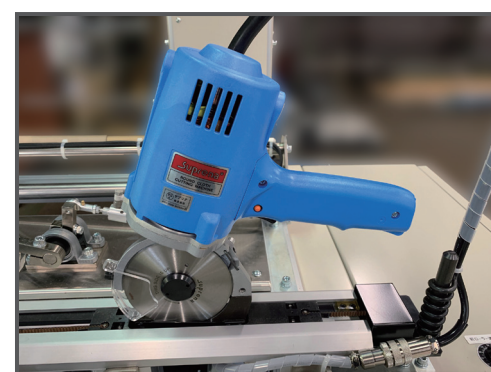

写真②

※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。

株式会社 **コルテック**

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1  
TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269  
e-mail : info@cortec.jp URL : http://www.cortec.jp



20201023\_CR-35