




全自動大径ロールカッター

CC-600

CC-800

CC-1000

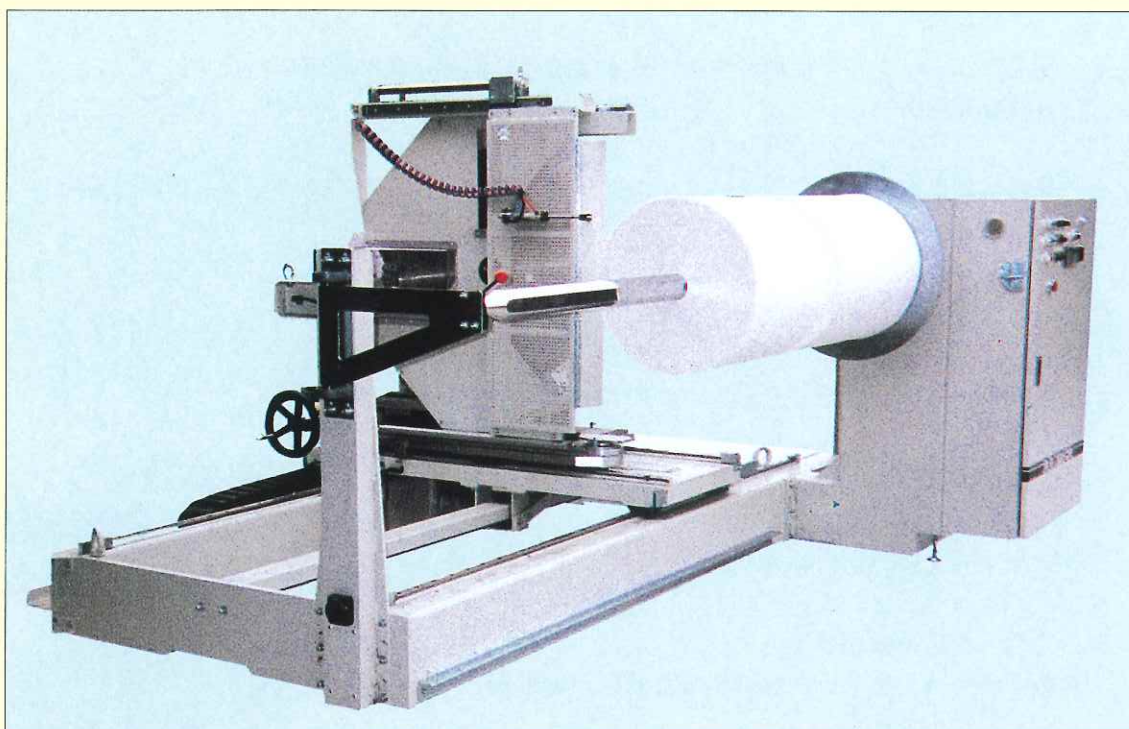

被裁断素材

- ・不織布・フェルト・繊維・ターポリン・発泡材・スポンジ・ウレタン
- ・ビニールシート・ゴム等 その他素材もご相談下さい。

仕 様

形 式	CC-600	CC-800	CC-1000
原 反 最 大 経	600mm φ	800mm φ	1000mm φ
丸 刃 径	800mm φ	1000mm φ	1200mm φ
原 反 最 大 幅	1800mm		
原 反 最 大 重 量	300kg		
寸 法 精 度	±0.1mm		

特長

1. 大径ロール裁断に伴う、刃ブレによる寸法誤差を解消。切り口断面は溶着することなくストレートに仕上がります。（特許申請中）
2. 原反直径が変わっても、カッターのストローク量は自動調整されますので、カッターの無駄な動きがなくなり、カット時間が大幅に短縮出来、毎回のわずらわしい調整が不要になり、しかも事故防止になります。（特許登録済）
3. 切込速度は、原反の切りはじめはゆっくり、徐々にスピードアップし、紙管切削時には再び減速され、最高のスピードで美しい切断面が得られます。
4. 研磨等によって丸刃径が変わっても前進端停止位置は自動調整されます。（特許登録済）
5. 研磨装置が取り付けられていますので、丸刃を外すことなく研磨でき、常に切断面は美しく仕上がります。
6. 裁断寸法とカット数の設定はカラー液晶タッチパネルでワンタッチ。
7. 運転時以外は、丸刃は安全カバー内に収納されます。（写真1）
8. カッター回転は、駆動、フリー、固定が選択でき、最高の切断条件が選べます。
9. シャフト支持棒は自動昇降。
10. 二重・三重の安全対策。
 - カッター・チャック等に異常な負荷が掛かると自動停止します。
 - カッターとシャフトの衝突防止。
 - カッターとチャックの接触防止。




写真1

オプション

1. シリコン等噴霧、滴下装置 粘着剤等の丸刃への付着防止、潤滑効果。
2. 自動チャック
3. 重量物原反用リフター
4. 各種安全装置
5. その他、ご要望に応じ改造、開発致しますのでご相談下さい。